



LAVA® BATH 2.0 PURE fügt sich mit schlichter Eleganz in das Badezimmer ein, spendet wohlige Wärme und sorgt für kuschelig warme Badetücher.

LAVA® BATH 2.0 PURE

Infrarot Handtuchtrockner

system**therm**



Merkmale

- Fronten aus pulverbeschichtetem Stahlblech in weiss und in anthrazit
- Hohe Strahlungswirkung
- Rahmenloses Infinity-Design
- PLUG & PLAY-Stecksystem für einfache, individuelle Regelung
- Verschiedene Thermostate zur Auswahl
- Einfache Installation
- Erhältlich mit bis zu 3 Handtuchhaltern
- Keine Brand- oder Verfärbungsgefahr für Handtücher, da überwachte Oberflächentemperatur
- Wartungsfrei

LAVA® BATH 2.0 PURE

In Verbindung mit der gleichmässigen Wärmeverteilung an der Oberfläche garantiert die optimal isolierte Rückseite einen hohen Strahlungswirkungsgrad und dadurch ein Maximum an infraroter Wärmeabstrahlung nach vorne in den Raum. Einmal eingeschaltet, wird die Oberfläche auf max. 80 °C erwärmt und erzeugt innert kürzester Zeit angenehme Strahlungswärme sowie kuschelig warme Badetücher.

Das Gerät aus pulverbeschichtetem Stahlblech verfügt über 2 Temperaturbegrenzer, welche zu jeder Zeit einen sicheren Betrieb gewährleisten.

DIE REGELUNG GANZ NACH IHREN WÜNSCHEN

Eine moderne, punktgenaue Regelung ist der Schlüssel, um Betriebskosten und Energie zu sparen. Dank dem Plug&Play-Stecksystem können Sie Ihre Wunschsteuerung wählen und den LAVA® 2.0 an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen.

Alle LAVA® 2.0 Infrarot-Heizungen werden standardmässig ohne Regelung, mit einer Steckeranschlussleitung und einem EIN/AUS-Schalter ausgeliefert. So sind sie Installationsbereit um das Heizgerät über einen externen, drahtgebundenen Thermostat zu steuern.

Ist dies nicht gewünscht, kann über das PLUG&PLAY-Stecksystem (IP65) ein Funkempfänger LAVA-F, ein Thermostat LAVA-R oder Timer LAVA-T aufgesteckt werden.



LAVA® PLUG & PLAY


Das innovative Stecksystem für eine Regelung nach Ihrer Wahl.

1 m Anschlusskabel mit Stecker Typ 12 (3-polig)



EIN-/AUS-SCHALTER AUF ALLEN LAVA®

Jeder LAVA® 2.0 verfügt über einen Ein-/Aus-Schalter. Ideal für den Einsatz als Zusatzheizung.



AUFBAU LAVA®

Die LAVA® Infrarot-Heizungen sind nach hinten isoliert, um die maximale Strahlungswärme nach vorne in den Raum abzugeben. Zwei eingebaute Temperaturbegrenzer sorgen jederzeit für Sicherheit im Betrieb.

LAVA®-T: DER TIMER

Durch das Betätigen des Timers heizt das Gerät für 2 Stunden mit maximaler Leistung und schaltet sich danach automatisch wieder ab.



LAVA®-T

LAVA®-R: DER INTEGRIERTE THERMOSTAT

Alle LAVA® 2.0 können mit einem Thermostat, der speziell für Infrarot-Heizungen entwickelt wurde, ausgestattet werden. Der Thermostat regelt die Raumtemperatur und optimiert die Oberflächentemperatur des LAVA®. Weiter kann die Oberflächentemperatur, z.B. in Kinder- und Badezimmern, mit einem Schalter auf 60°C limitiert werden. Der regelbare Temperaturbereich liegt bei 5 bis 35°C.



LAVA®-R

LAVA®-F: EINFACH MIT FUNK

Mit einer Funksteuerung kann auf die aufwändige Leitungsverlegung verzichtet werden. Der LAVA®-F Funkempfänger kann ganz einfach an alle LAVA® 2.0 angesteckt werden. Der Thermostat «SKY-RFU-02» überwacht die Raumtemperatur und übermittelt zeitabhängig die Schaltbefehle an die «LAVA®-F-Funkempfänger» (max. 10 Stück) bzw. die Heizgeräte.



LAVA®-F


SKY-RFU-02

DRAHTGEBUNDENE RAUMTHERMOSTATE

Ideal beim Neubau und in der Sanierung, wenn z.B. alte Nachtspeicheröfen, die mit einem Raumthermostat gesteuert wurden, ausgetauscht werden. Drahtgebundene Raumthermostate sind in vielen unterschiedlichen Ausführungen erhältlich. Zum Beispiel der «eTOUCH eco+ V2».



eTOUCH eco+ V2

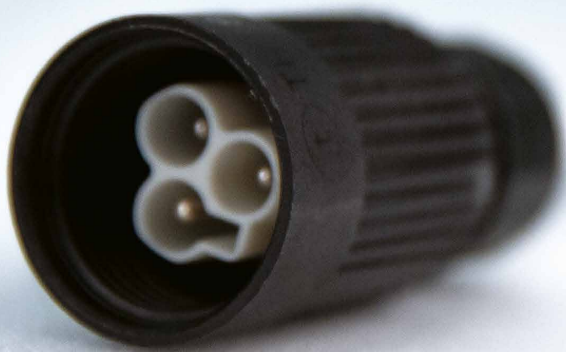




LAVA® BATH 2.0 PURE

TYP	LEISTUNG	HÖHE	LÄNGE	FARBE	HALTIS	GEWICHT
LBATH2-PU-350W	350W	90 cm	62 cm	weiss	max. 1	11 kg
LBATH2-PU-350NA	350W	90 cm	62 cm	anthrazit	max. 1	11 kg
LBATH2-PU-500W	500W	124,5 cm	62 cm	weiss	max. 3	15 kg
LBATH2-PU-500NA	500W	124,5 cm	62 cm	anthrazit	max. 3	15 kg
LBATH2-PU-700W	700W	160 cm	62 cm	weiss	max. 3	19 kg
LBATH2-PU-700NA	700W	160 cm	62 cm	anthrazit	max. 3	19 kg




Zubehör

Der LAVA® BATH 2.0 PURE Infrarot-Heizkörper wird mit einem Handtuchbügel geliefert. Die Farbe des Bügels entspricht dabei der Farbe des Heizkörpers (weiss bzw. anthrazit). Optional können je nach Modell, ein oder zwei weitere Bügel (HALTI) montiert werden.

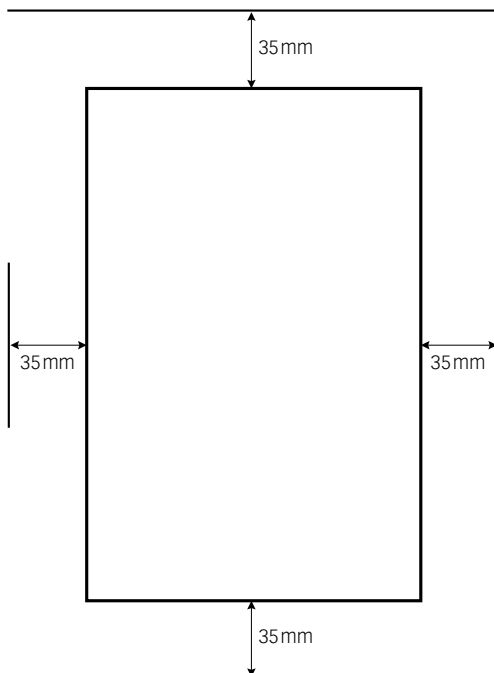

Mindestabstände für die Montage

TECHNISCHE DATEN	
Leistung	350–700W
Spannung	230V
Anschlusskabel	1 m mit Stecker Typ 12
Oberflächentemperatur	max. 80 °C
Schutzart	IPX4
Schutzklasse	I
Montageart	Wandmontage vertikal
Geräte-/Montagetiefe	2,6/5,7 cm
Farbe	weiss, anthrazit
Material	Stahlblech



LAVA® BATH 2.0 eignet sich nur für die vertikale Wandmontage



system**therm**

Systemc Therm AG · Letzistrasse 35 · CH-9015 St. Gallen
Telefon +41 71 274 00 50 · info@systemctherm.ch · www.systemctherm.ch