



Radiateurs de salle de bain classiques  
au design intemporel et à conditions  
avantageuses.

# BOLERO

Radiateurs pour salle de bain

system**therm**



## Caractéristiques

- Design sobre et intemporel
- Interstices permettant de suspendre les linges de bain
- Répartition rapide de la chaleur
- Excellent rapport qualité-prix
- Disponible dans tous les coloris RAL Classic ainsi qu'en blanc
- Disponible en diverses dimensions
- Radiateur thermolaqué à tubes de précision en acier affiné
- Livrable avec accessoires haut de gamme
- Livré sortie d'usine rempli de fluide caloporteur antigel (jusqu'à -15°C)
- Équipé avec cartouche de chauffage électrique intégrée selon votre choix (plus de détails p. 4)
- Livré prêt au montage et prêt à fonctionner
- Uniquement pour un fonctionnement purement électrique

## BOLERO

Le modèle BOLERO est de fabrication haut de gamme et séduit par son aspect simple et intemporel. Ce radiateur est simple à nettoyer et diffuse une agréable chaleur rayonnante. Les linges de bain peuvent être confortablement suspendus dans les interstices du radiateur de salle de bain.

Ce radiateur de salle de bain est composé de tubes ronds (Ø 22mm) placés horizontalement les uns au-dessus des autres et de tubes collecteurs verticaux (40x30mm) à profil D en acier thermolaqué. Les connexions haut de gamme sont réalisées en four à brasage. La cartouche de chauffage peut être montée au choix à gauche ou à droite.

BOLERO est idéal pour la salle de bain, mais également dans entrée, cuisine, espaces de fitness ou loisirs, zone wellness, etc.

## Accessoires

Ces accessoires stables et avantageux de réalisation haut de gamme brillent non seulement par leur aspect, mais ils conviennent également parfaitement. Le crochet à linge VIP et le support à linges BASIC procurent un plus grand confort et contribuent à garder de l'ordre.




Pour le BOLERO, accessoires chromés disponibles: le crochet à linge «VIP» et le support à linges «BASIC» en longueurs 37 cm et 46 cm.

SCHÉMA	TYPE	COLORIS	LONGUEUR	HAUTEUR
1	B31 45/73 L/R	blanc (RAL 9016)	45 cm	72,6 cm
	B32 45/73 L/R	coloris RAL Classic	45 cm	72,6 cm
	B31 60/73 L/R	blanc (RAL 9016)	60 cm	72,6 cm
	B32 60/73 L/R	coloris RAL Classic	60 cm	72,6 cm
	B31 75/73 L/R	blanc (RAL 9016)	75 cm	72,6 cm
	B32 75/73 L/R	coloris RAL Classic	75 cm	72,6 cm
2	B31 45/95 L/R	blanc (RAL 9016)	45 cm	94,8 cm
	B32 45/95 L/R	coloris RAL Classic	45 cm	94,8 cm
	B31 60/95 L/R	blanc (RAL 9016)	60 cm	94,8 cm
	B32 60/95 L/R	coloris RAL Classic	60 cm	94,8 cm
	B31 75/95 L/R	blanc (RAL 9016)	75 cm	94,8 cm
	B32 75/95 L/R	coloris RAL Classic	75 cm	94,8 cm
	B31 100/95 L/R	blanc (RAL 9016)	100 cm	94,8 cm
	B32 100/95 L/R	coloris RAL Classic	100 cm	94,8 cm
3	B31 45/132 L/R	blanc (RAL 9016)	45 cm	131,8 cm
	B32 45/132 L/R	coloris RAL Classic	45 cm	131,8 cm
	B31 60/132 L/R	blanc (RAL 9016)	60 cm	131,8 cm
	B32 60/132 L/R	coloris RAL Classic	60 cm	131,8 cm
	B31 75/132 L/R	blanc (RAL 9016)	75 cm	131,8 cm
	B32 75/132 L/R	coloris RAL Classic	75 cm	131,8 cm
4	B31 45/169 L/R	blanc (RAL 9016)	45 cm	168,8 cm
	B32 45/169 L/R	coloris RAL Classic	45 cm	168,8 cm
	B31 60/169 L/R	blanc (RAL 9016)	60 cm	168,8 cm
	B32 60/169 L/R	coloris RAL Classic	60 cm	168,8 cm
	B31 75/169 L/R	blanc (RAL 9016)	75 cm	168,8 cm
	B32 75/169 L/R	coloris RAL Classic	75 cm	168,8 cm

## SCHÉMAS

Indications de dimensions en mm

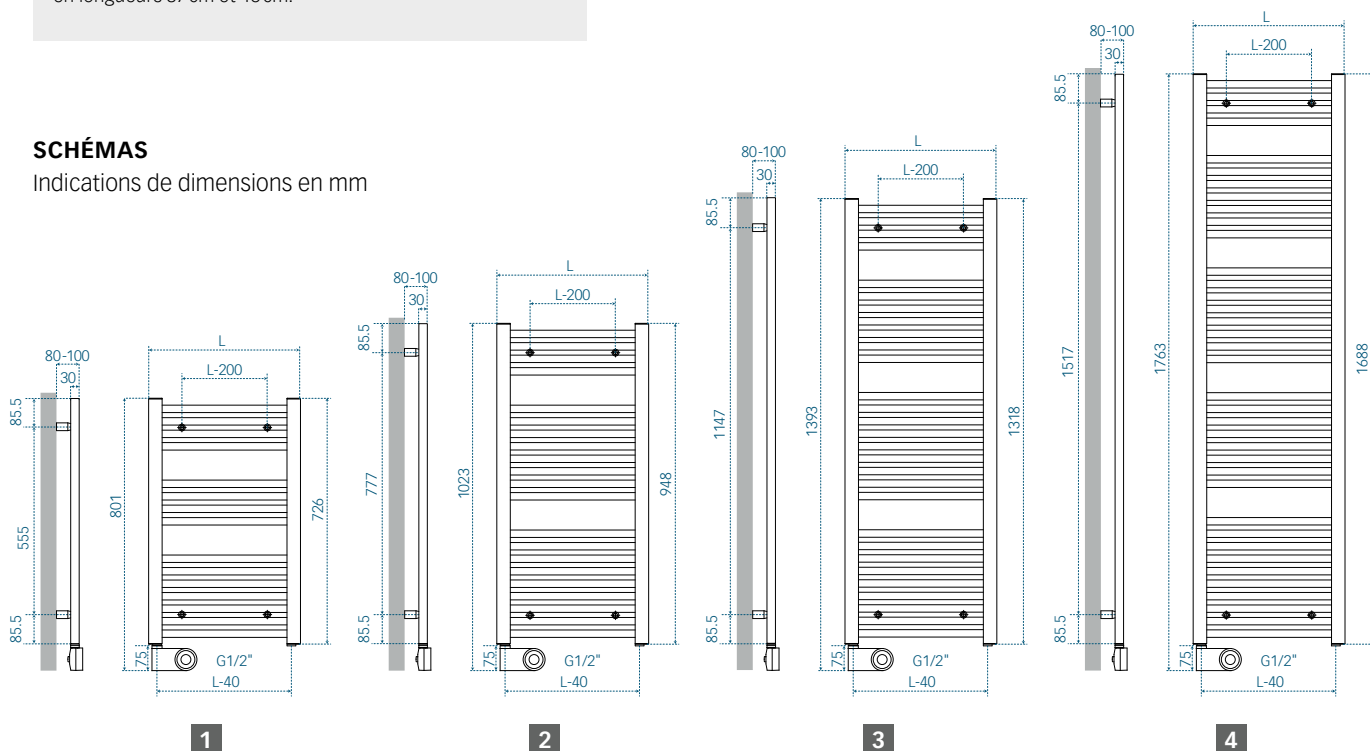

# Cartouches de chauffage (230V)

Les cartouches chauffantes ci-après offrent une solution adéquate répondant à chaque exigence: construction neuve, rénovation, salle de bain privée ou hôtel.



**Cartouche de chauffage MOA-IR**  
(IPX5)

- Régulation selon température du radiateur sur 5 niveaux (30–60°C)
- Fonction boost (timer) pour 2h




**Cartouche de chauffage MOA-BLUE**  
(IPX5)

- Sans fonction appli: identique MOA-IR.
- Avec appli, en supplément:
  - Régulation selon température ambiante (15–30°C)
  - Programme hebdomadaire
  - Fonction timer étendue
  - Télécommande Bluetooth



**Télécommande TTIR1** (IP30)

Etend les fonctions de la cartouche de chauffage MOA-IR. Télécommande infrarouge sans fil pour montage mural ou à poser. Permet une commande en fonction de l'heure et une régulation en fonction de la température ambiante.

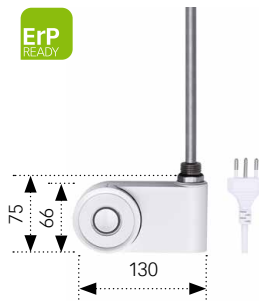

**Cartouche de chauffage FKS** (IPX4)

- Régule en continu selon température du radiateur ou température ambiante
- Fonction boost (timer) pour 1h

## CARACTÉRISTIQUES DES DIVERS APPAREILS DE RÉGLAGE

APPAREILS DE RÉGLAGE	MOA-IR	MOA-IR TTIR1	MOA-BLUE	FKS
Module de communication	Infrarouge	Infrarouge	Bluetooth	Bluetooth
Régulation de température en continu				■
5 niveaux de chauffe (température du radiateur)	■	■	■	
Fonction boost (minuterie)	2h	2h	2h	1h
Programmation journalière et hebdomadaire au thermostat		■		
Programmation journalière et hebdomadaire par app			■	■
Régulation de la température ambiante		■	1)	■
Régulation de la température du radiateur (fonction sèche-serviettes)	■	■	■	■
Exécution blanche	■	■	■	■
Exécution chromée	■	■	■	

1) Commutation par app