



Sèche-serviettes encastré raffiné et sortant de l'ordinaire, pour un séchage pratique et discret des linges de bain. Idéal pour les salles de bains ou zones wellness modernes et design.

ZESTO

Sèche-serviettes encastré

system**therm**



Caractéristiques

- Design élégant
- Discret
- Astucieux
- Barres sèche-linges haut de gamme
- Module de commande pratique «eTOUCH HYBRID»
- Élément chauffant sans entretien

Barre sèche-linges

La barre sèche-linges HALTI-GC-60-Z a une longueur de 67 cm, un diamètre de 2,5 cm et peut être ajoutée en option au kit ZESTO.




Avec le sèche-serviettes ZESTO vous avez également la possibilité de choisir d'autres barres sèche-linges pour le montage mural libre. Cependant, la natte chauffante intégrée doit toujours être prise en compte.

ZESTO est un chauffage mural exceptionnel pour le séchage pratique et discret de linges de bain. La particularité est que les barres sèche-linges ne sont pas chauffées directement, mais la chaleur provient du mur. En effet, la natte chauffante et la plaque d'isolation sont intégrés directement dans le mur. En plus d'une chaleur rayonnante agréable, le chauffage mural ZESTO crée un aspect harmonieux de la pièce et est idéal pour les salles de bains et les zones wellness modernes et design.

CE QUI EST NÉCESSAIRE


1. Le sèche-serviettes encastré ZESTO est disponible en kit. Les articles suivants contenus forment la base: la natte chauffante avec limiteur de température, 4 m de câble d'alimentation et la plaque d'isolation.
2. La barre sèche-linges fermée, esthétique et chromée type HALTI (HALTI-GC-60-Z) est idéale comme porte-serviettes. Une barre de votre choix peut également être fixée.
3. Nous vous recommandons également le thermostat élégant et confortable «eTOUCH HYBRID». Il offre la possibilité de réguler le ZESTO en fonction des besoins à l'aide d'une minuterie ou d'une horloge programmable. Des éléments de commandes similaires peuvent également être utilisés.

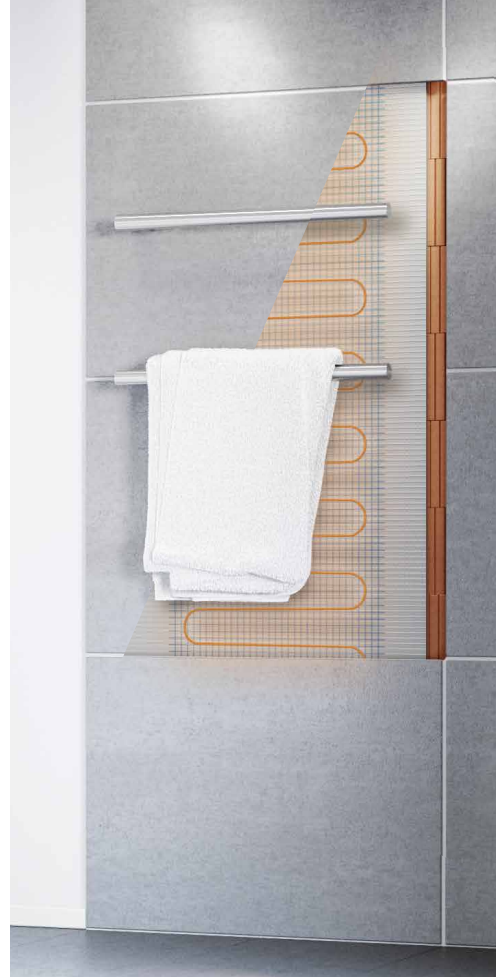

La natte chauffante est montée dans la paroi et diffuse une agréable chaleur rayonnante tout en s'intégrant harmonieusement à l'esthétique de la pièce.


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ZESTO

Puissance	230W
Tension	230V
Dimensions (L x l. x H) de la natte chauffante	40 x 125 x 0,3cm
Dimensions (L x l. x H) de la plaque d'isolation	60 x 130 x 0,6cm
Limiteur de température	60°C
Température murale	environ 55°C

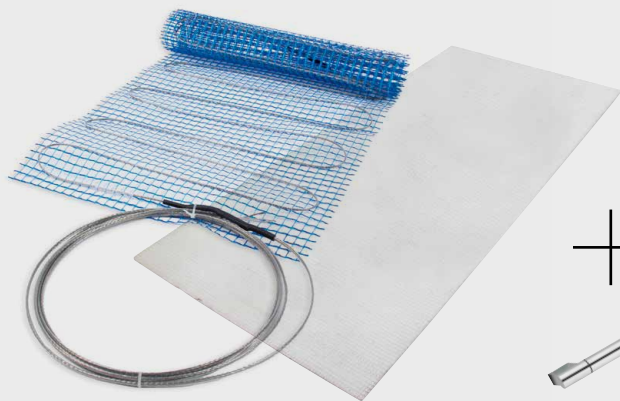

Kit de natte chauffante ZESTO 40-125

Kit composé d'une natte chauffante type HMZ-40-125 avec limiteur de température intégré (60°C) et d'une plaque d'isolation type IPZ-130-60

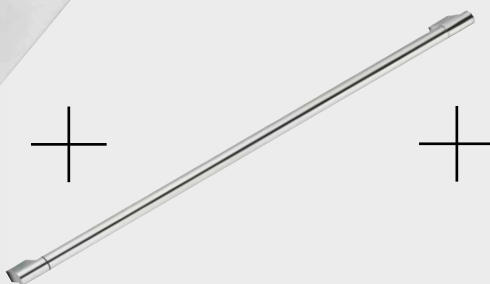

Barre sèche-linges HALTI-GC-60-Z

ou une barre de votre choix



Thermostat

eTOUCH HYBRID
(ou similaire)



system**therm**

Systemc Therm AG · Letzistrasse 35 · CH-9015 St-Gall
Téléphone +41 71 274 00 50 · info@systemctherm.ch · www.systemctherm.ch